


# LENNHEDENS VATTENVERK

Björks Rostfria AB, Design and Prefabrication® har prefabricerat Lennhedens vattenverk i egen verkstad för transport upp till Dalarna och montage på plats.


I Lennheden finns luftning och en stor uppsättning sandfilter för reduktion av mangan och i viss mån järn. De runda och relativt små sandfiltren är specialbyggda i rostfritt stål.

PH-halten på inkommande vatten är perfekt, 7,8 dH, vilket gör att det inte behöver ske några mer justeringar av kvaliteten i Lennheden. Vattenverket är konstruerat för att kunna köras på flera alternativa sätt, vid behov kan man till exempel enkelt koppla förbi behandlingssteg.

Den sammanlagda investeringen för den nya vattenförsörjningen är 170 miljoner kronor.

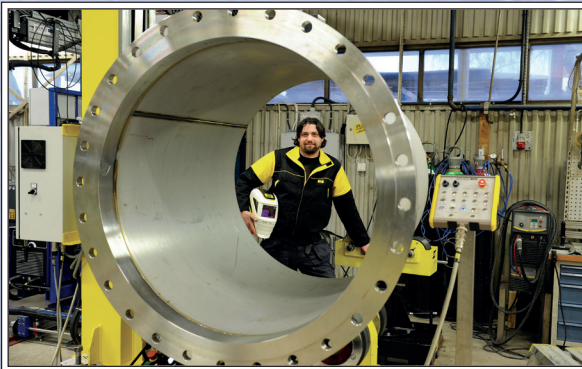

Plasmasvets

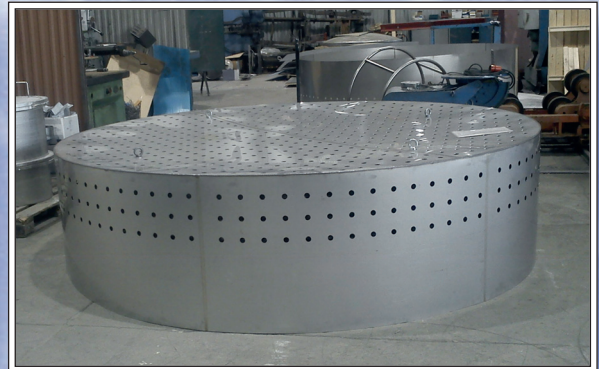

Luftare



DN800



UV-ljusinstallation



Distribution till pumpar



DN600 till 800