

## 5800 LITER I SEKUNDEN

En av Sveriges största kylvattenpumpanläggningar har monterats på plats hos SSAB i Borlänge på knappt 7 veckor. Dalälvens vatten tas i anspråk med hjälp av 4 pumpar och max. kapacitet är 20 000 m<sup>3</sup> kylvatten i timmen till verket.  
Vår idé att designa, tillverka och leverera montagefärdiga komponenter från egen fabrik direkt till pumpstationen möjliggjorde den korta byggtiden.

Allt färdigt material helbetas in- och utvändigt och kontrolleras för att säkerställa precision och kvalitet innan leverans.  
Björks Rostfria AB håller en mycket hög prefabriceringsgrad och montagetiderna blir därför mycket korta. Till det här projektet tillverkade vi rördelar i dimensionerna från 400 upp till 1200 mm i PN10, största godstjocklek var 20mm.



Älrvattenpumpstationen inom SSAB Tunnsplåt.




Prefabricering i egen verkstad.



Tung transport till Borlänge.



Montagearbete på plats.

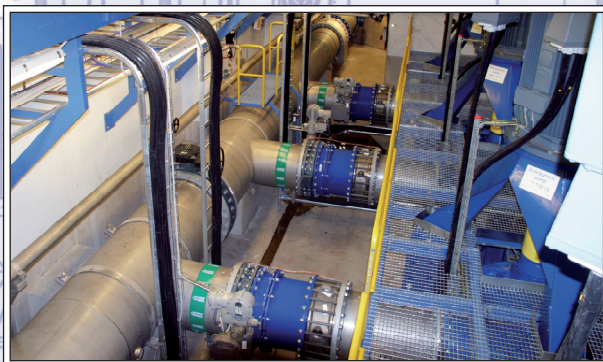

1200mm stamrör med avstick 700mm.



Dom levererar god kunskap och stor kvalitet. Alla är nöjda, säger Ola Ståhl/SSAB Tunnsplåt.